


Aplicador automático

Una máquina esencial para preparar una gran variedad de muestras de productos, donde destacan: pinturas, barnices, cosméticos, pegamentos, etc., con una consistencia y reproducibilidad absolutas en varios sustratos incluyendo planos de contraste, chapas, láminas de plástico y cristal.

El transporte es hecho automáticamente a través de un motor de corriente continua con regulador electrónico de velocidad; las muestras producidas ofrecen una alta calidad y son completamente comparables, con lo que las pruebas de laboratorio son extremadamente fiables.

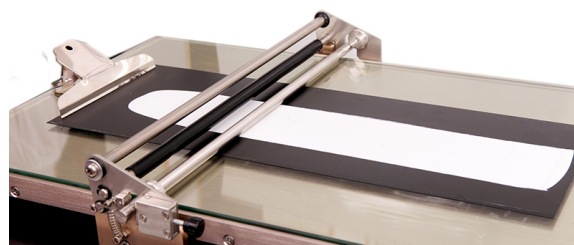

Características

- Gran pantalla táctil LCD, fácil de manejar, resultados confiables
- Se permite utilizar casi todo tipo de aplicadores y barras espiral
- Hay platos de vidrio, de vacío y de calefacción

Características técnicas

Plato	420 x 300 mm
Aplicación	360 mm max.
Velocidad	10-140/30-500 mm/s
Dimensiones	68 x 60 x 27 cm
Peso neto	40 kg
Alimentación	230 V/50 Hz

Normas

ASTM D823